


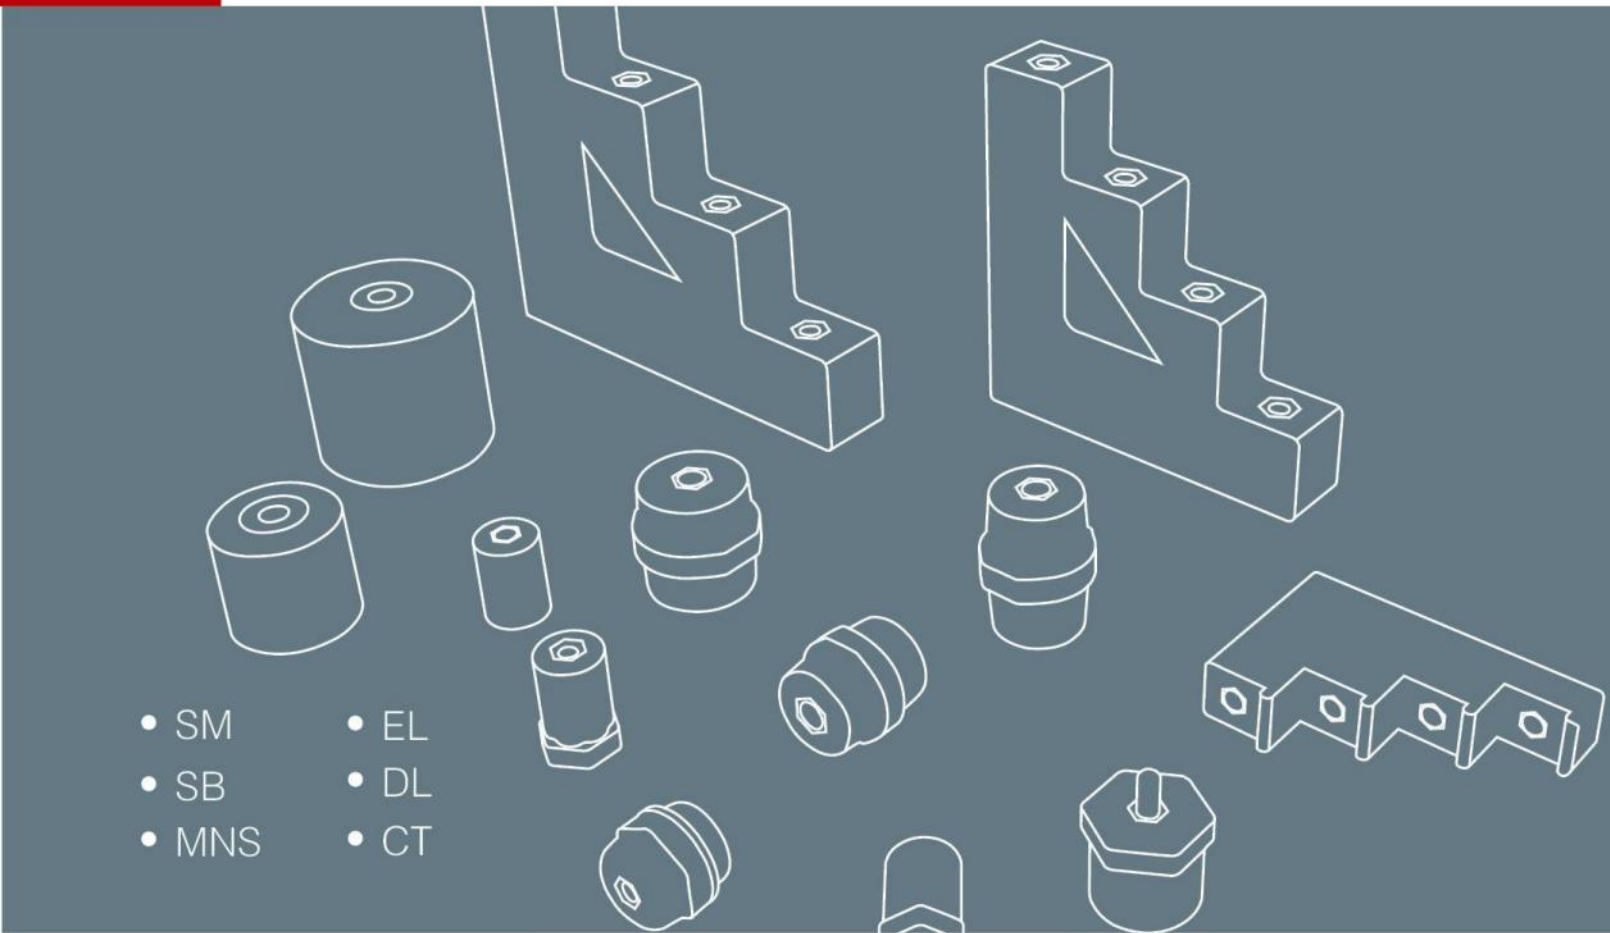

INSULATOR SERIES

绝缘子系列


YING KE
OVERSEAS
EDUCATION

机会源于专业和永不放弃的进取



恩依科技(深圳)有限公司

NE Technologies (Shenzhen) Limited

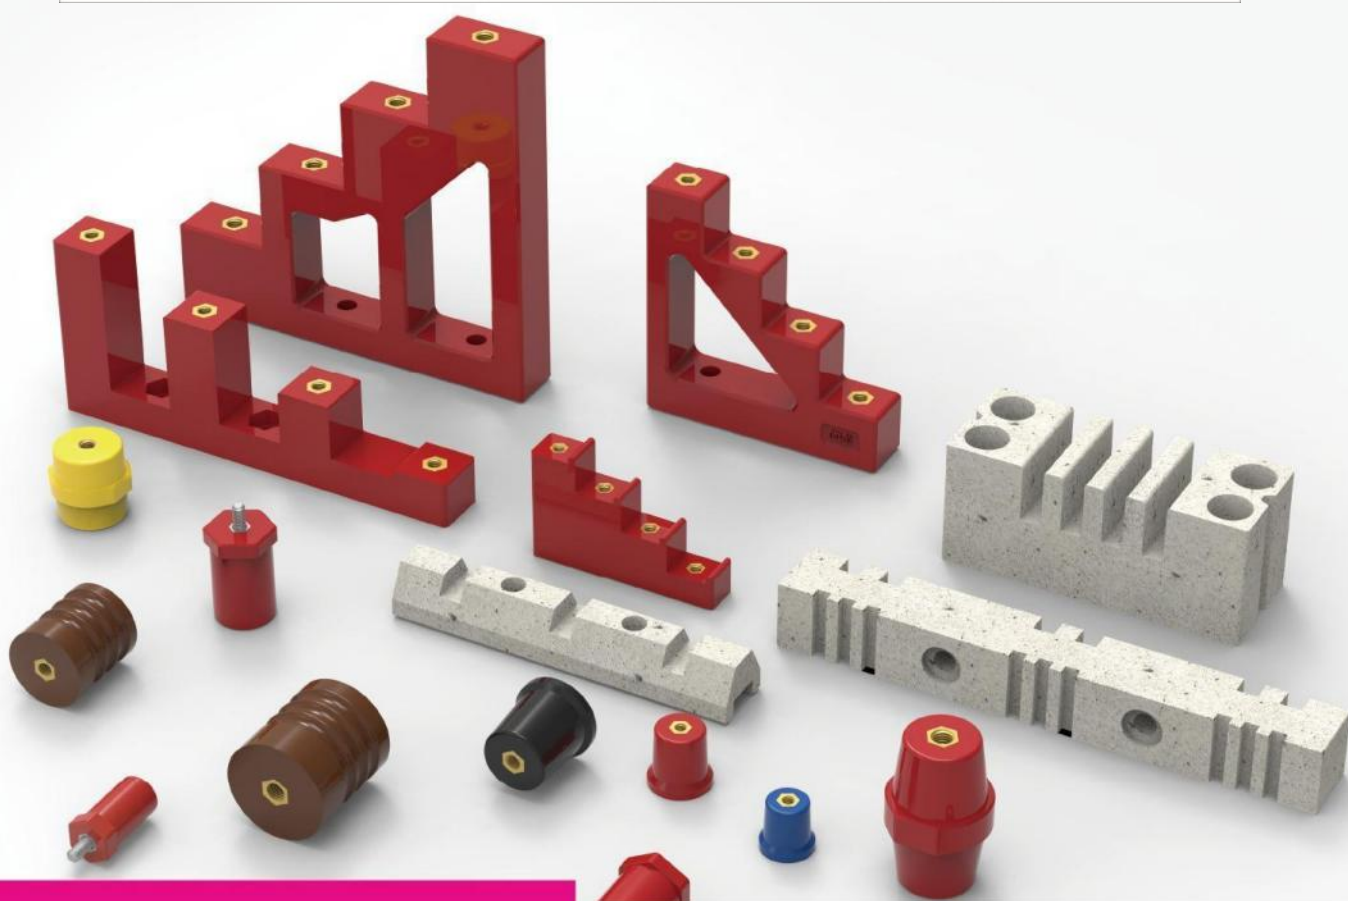

公司实力
Company strength



8 大系列
SERIES

20 多台大型
生产设备

80000
日均产量八万多只

15 天即可完成
新产品开模



CE RoHS

SM INSULATOR SERIES



产品特点

工作温度：-40℃ ~ +140℃

螺母：黄铜、铁

材料：不饱和聚酯树玻璃纤维增强压塑料（BMC）（SMC）

颜色、嵌件、材料性能可依客户需求定制

安装螺丝（附件选配）

SM 绝缘子系列




型号及含义



产品性能


工作温度：-40℃ ~+140℃
螺母：黄铜、铁
材料：不饱和聚酯树玻璃纤维增强压塑料（BMC）（SMC）
颜色、嵌件、材料性能可依客户需求定制
安装螺丝（附件选配）

SM-20 绝缘子

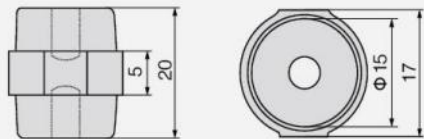


镶（嵌）件		绝缘性能	
螺母规格	M5	绝缘电阻	300mΩ
螺孔深度	7mm	强度	
螺母材料	铜	工作电压	600V
强度		脉冲电压	3000V
轴向抗拉	500N	漏电流在 2000V 的工作电压下	< 1mA
抗弯	1000N		
拧紧力矩	8N/m		

SM-25S 绝缘子

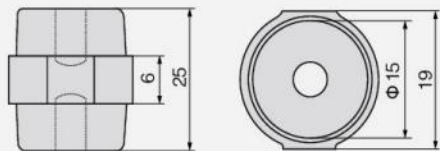

镶（嵌）件		绝缘性能	
螺母规格	M6	绝缘电阻	300mΩ
螺孔深度	9mm	强度	
螺母材料	铜	工作电压	600V
强度		脉冲电压	3000V
轴向抗拉	800N	漏电流在 2000V 的工作电压下	< 1mA
抗弯	2000N		
拧紧力矩	8N/m		

SM-25 绝缘子

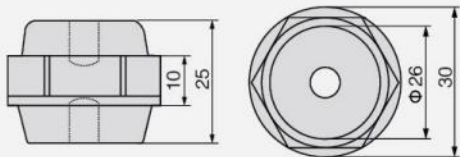

镶（嵌）件		绝缘性能	
螺母规格	M6	绝缘电阻	500mΩ
螺孔深度	9mm	强度	
螺母材料	铜	工作电压	600V
强度		脉冲电压	3000V
轴向抗拉	2000N	漏电流在 2000V 的工作电压下	< 1mA
抗弯	3000N		
拧紧力矩	10N/m		

SM 绝缘子系列




型号及含义



产品性能


工作温度：-40℃ ~+140℃；
螺母：黄铜、铁；
材料：不饱和聚酯玻璃纤维增强压塑料 (BMC)(SMC)；
颜色、嵌件、材料性能可依客户需求定制。
安装螺丝（附件选配）

SM-30 绝缘端子

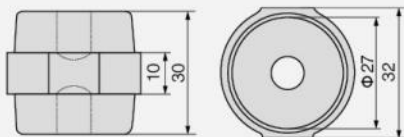


镶（嵌）件		绝缘性能	
螺母规格	M6/M8	绝缘电阻	500mΩ
螺孔深度	9mm/10mm	电性能	
螺母材料	铜	工作电压	600V
强度		脉冲电压	3000V
轴向抗拉	2000N	漏电流在 2000V 的工作电压下	< 1mA
抗弯	4000N		
拧紧力矩	10N/m		

SM-35 绝缘端子

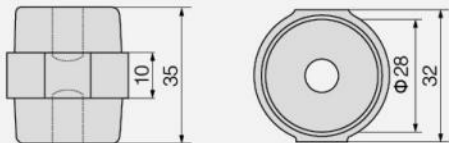

镶（嵌）件		绝缘性能	
螺母规格	M8/M10	绝缘电阻	>500mΩ
螺孔深度	10M/12M	电性能	
螺母材料	铜	工作电压	600V
强度		脉冲电压	5000V
轴向抗拉	3000N	漏电流在 2000V 的工作电压	< 1mA
抗弯	4000N		
拧紧力矩	12N/m		

SM-40 绝缘端子

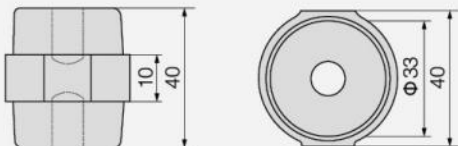

镶（嵌）件		绝缘性能	
螺母规格	M8/M10	绝缘电阻	>1000MΩ
螺孔深度	10.5/13.5mm	电性能	
螺母材料	铜	工作电压	600V
强度		脉冲电压	5000V
轴向抗拉	3000N	漏电流在 2000V 的工作电压	< 1mA
抗弯	5000N		
拧紧力矩	15N/m		

SM 绝缘子系列




型号及含义



产品性能


工作温度：-40℃ ~+140℃；
螺母：黄铜、铁；
材料：不饱和聚酯树玻璃纤维增强压塑料 (BMC)(SMC)；
颜色、嵌件、材料性能可依客户需求定制。
安装螺丝（附件选配）

SM-45 绝缘端子




镶（嵌）件		绝缘性能	
螺母规格	M8	绝缘电阻	>1000MΩ
螺孔深度	10.5mm	电性能	
螺母材料	铜	工作电压	600V
强度		脉冲电压	5000V
轴向抗拉	4000N	漏电压在 2000V 的工作电压下	< 1mA
抗弯	5500N		
拧紧力矩	15N/m		

SM-5I 绝缘端子



镶（嵌）件		绝缘性能	
螺母规格	M8/M10/M12	绝缘电阻	>1000MΩ
螺孔深度	10.5mm/13.5mm	电性能	
螺母材料	铜	工作电压	600V
强度		脉冲电压	5000V
轴向抗拉	3000N	漏电流在 2000V 的工作电压下	< 1mA
抗弯	5000N		
拧紧力矩	15N/m		

SM-65 绝缘端子



镶（嵌）件		绝缘性能	
螺母规格	M10	绝缘电阻	>1000MΩ
螺孔深度	13.5mm	电性能	
螺母材料	铜	工作电压	660V
强度		脉冲电压	8000V
轴向抗拉	4000N	漏电流在 2000V 的工作电压下	< 1mA
抗弯	5500N		
拧紧力矩	20N/m		

SM 绝缘子系列




型号及含义



产品性能


工作温度：-40℃ ~+140℃；
螺母：黄铜、铁；
材料：不饱和聚酯树玻璃纤维增强压塑料 (BMC)(SMC)；
颜色、嵌件、材料性能可依客户需求定制。
安装螺丝（附件选配）

SM-70 绝缘端子




镶（嵌）件		绝缘性能	
螺母规格	M10	绝缘电阻	>1000MΩ
螺孔深度	13.5mm	电性能	
螺母材料	铜	工作电压	1500V
强度		脉冲电压	8000V
轴向抗拉	4000N	漏电流在 2000V 的工作电压下	< 1mA
抗弯	5000N		
拧紧力矩	20N/m		

SM-76 绝缘端子

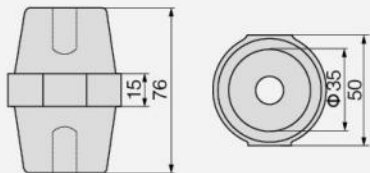

镶（嵌）件		绝缘性能	
螺母规格	M10	绝缘电阻	>1500MΩ
螺孔深度	13.5mm	电性能	
螺母材料	铜	工作电压	1500V
强度		脉冲电压	10000V
轴向抗拉	4000N	漏电流在 2000V 的工作电压	< 1mA
抗弯	5000N		
拧紧力矩	20N/m		

SM-100 绝缘端子

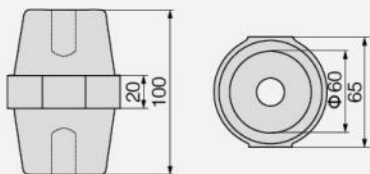

镶（嵌）件		绝缘性能	
螺母规格	M10	绝缘电阻	>2000mΩ
螺孔深度	18mm	电性能	
螺母材料	铜	工作电压	1500V
强度		脉冲电压	10000V
轴向抗拉	5000N	漏电流在 2000V 的工作电压	< 1mA
抗弯	5000N		
拧紧力矩	20N/m		

SB INSULATOR SERIES



产品特点

工作温度：-40℃ ~ +140℃

螺母：黄铜、铁

材料：不饱和聚酯树玻璃纤维增强压塑料（BMC）（SMC）

颜色、嵌件、材料性能可依客户需求定制

安装螺丝（附件选配）

JYZ-SB 绝缘子系列



型号及含义



产品性能

工作温度：-40℃ ~ +140℃；

螺母：黄铜、铁；


材料：不饱和聚酯树玻璃纤维增强压塑料 (BMC)(SMC)；

颜色、嵌件、材料性能可依客户需求定制。

SB 半杆系列杆长度可定做



SB-20X20

卡面直径	高度	扭力	螺纹
21MM	20	12N/M	M6/M8





SB-20X25

卡面直径	高度	扭力	螺纹
21MM	25	12N/M	M6/M8





SB-20X30

卡面直径	高度	扭力	螺纹
21MM	30	12N/M	M6/M8





SB-20X35

卡面直径	高度	扭力	螺纹
21MM	35	12N/M	M6/M8






SB-20X40

卡面直径	高度	扭力	螺纹
21MM	40	12N/M	M6/M8



SB-20X50

卡面直径	高度	扭力	螺纹
21MM	50	12N/M	M6/M8



JYZ-SB 系列绝缘子订货说明：

1. 是否符合 ROHS 标准
2. 螺母深度和大小要求
3. 半螺杆请注明螺杆长度
4. 产品高度颜色可根据要求定做

JYZ-SB 绝缘子系列



型号及含义



产品性能

工作温度：-40℃ ~+140℃；
螺母：黄铜、铁；
材料：不饱和聚酯树玻璃纤维增强压塑料 (BMC)(SMC)；
颜色、嵌件、材料性能可依客户需求定制。
SB 半杆系列杆长度可定做

SB-14X14

卡面直径	高度	扭力	螺纹
14MM	14	10N/M	M5/M6



SB14X20

卡面直径	高度	扭力	螺纹
14MM	20	10N/M	M5/M6



SB-14X25

卡面直径	高度	扭力	螺纹
14MM	25	10N/M	M5/M6



SB-14X30

卡面直径	高度	扭力	螺纹
14MM	30	10N/M	M5/M6




SB-14X35

卡面直径	高度	扭力	螺纹
14MM	35	10N/M	M5/M6



SB-14X40

卡面直径	高度	扭力	螺纹
14MM	40	10N/M	M5/M6

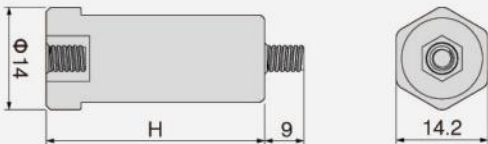

- JYZ-SB 系列绝缘子订货说明：
- 1. 是否符合 ROHS 标准
 - 2. 螺母深度和大小要求
 - 3. 半螺杆请注明螺杆长度
 - 4. 产品高度颜色可根据要求定做

MNS INSULATOR SERIES



产品特点

工作温度：-40℃ ~ +140℃

螺母：黄铜、铁

材料：不饱和聚酯树玻璃纤维增强压塑料（BMC）（SMC）

颜色、嵌件、材料性能可依客户需求定制

安装螺丝（附件选配）

MNS 绝缘子系列




型号及含义



产品性能


工作温度：-40℃ ~+140℃；
螺母：黄铜、铁；
材料：不饱和聚酯树玻璃纤维增强压塑料 (BMC)(SMC)；
颜色、嵌件、材料性能可依客户需求定制。
安装螺丝（附件选配）

MNS-20×20 绝缘端子




耐压（KV）	8
扭矩（N/m）	10
螺纹（mm）	5/6
螺纹深度（mm）	7

MNS-20×30 绝缘端子

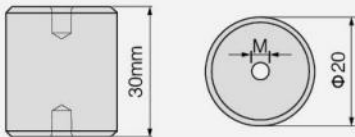


耐压（KV）	8
扭矩（N/m）	10
螺纹（mm）	6/8
螺纹深度（mm）	10

MNS-30×30

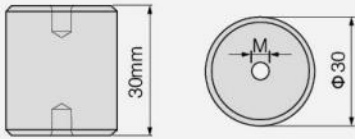

耐压（KV）	8
扭矩（N/m）	10
螺纹（mm）	6/8
螺纹深度（mm）	10

MNS-40×40(50)



耐压（KV）	15
扭矩（N/m）	20
螺纹（mm）	8/10
螺纹深度（mm）	11

MNS 绝缘子系列




型号及含义



产品性能


工作温度：-40℃ ~+140℃；
螺母：黄铜、铁；
材料：不饱和聚酯树玻璃纤维增强压塑料 (BMC)(SMC)；
颜色、嵌件、材料性能可依客户需求定制。
安装螺丝（附件选配）

MNS-50×50

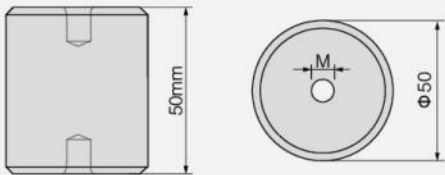


耐压 (KV)	15
扭矩 (N/m)	20
螺纹 (mm)	8/10
螺纹深度 (mm)	11

MNS-60×60(40)

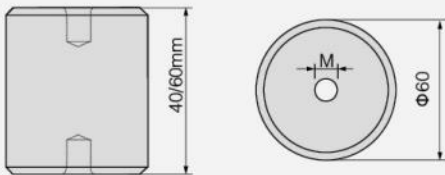

耐压 (KV)	15
扭矩 (N/m)	20
螺纹 (mm)	10/12
螺纹深度 (mm)	11

U4535S 绝缘端子

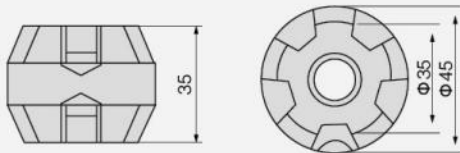

耐压 (KV)	6	
扭矩 (FTLBS)	12	
螺纹 (mm)	10	UNC 3/8-16
螺纹深度 (mm)	12	

EN INSULATOR SERIES



产品特点

工作温度：-40℃ ~+140℃

螺母：黄铜、铁

材料：不饱和聚酯树玻璃纤维增强压塑料（BMC）（SMC）

颜色、嵌件、材料性能可依客户需求定制

安装螺丝（附件选配）

EN 绝缘子系列





型号及含义



产品性能



工作温度：-40℃ ~+140℃；
螺母：黄铜、铁；
材料：不饱和聚酯树玻璃纤维增强压塑料 (BMC)(SMC)；
颜色、嵌件、材料性能可依客户需求定制。
安装螺丝（附件选配）

EN-26*25





耐压 (KV)	8
扭矩 (N/m)	12
螺紋 (mm)	6/8
螺紋深度 (mm)	8.5

EN-26*30





耐压 (KV)	8
扭矩 (N/m)	12
螺紋 (mm)	6/8
螺紋深度 (mm)	8.5

EN-26*40





耐压 (KV)	10
扭矩 (N/m)	12
螺紋 (mm)	6/8
螺紋深度 (mm)	11.5

EN-26*50



耐压 (KV)	10
扭矩 (N/m)	12
螺紋 (mm)	6/8
螺紋深度 (mm)	11.5

EN-26*60



耐压 (KV)	10
扭矩 (N/m)	12
螺紋 (mm)	6/8
螺紋深度 (mm)	11.5

SE/GB INSULATOR SERIES



产品特点

工作温度：-40℃ ~ +140℃

螺母：黄铜、铁

材料：不饱和聚酯树玻璃纤维增强压塑料（BMC）（SMC）

颜色、嵌件、材料性能可依客户需求定制

安装螺丝（附件选配）

SE 绝缘子系列




型号及含义



产品性能


工作温度：-40℃ ~+140℃；
螺母：黄铜、铁；
材料：不饱和聚酯玻璃纤维增强压塑料 (BMC)(SMC)；
颜色、嵌件、材料性能可依客户需求定制。
安装螺丝（附件选配）

SEΦ20*20 绝缘端子

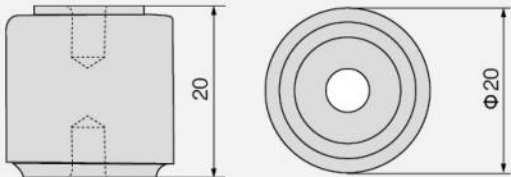


伸缩强度 (LBS)	200
耐压 (KV)	5
扭矩 (N/m)	8
螺纹 (mm)	5
螺纹深度 (mm)	7

SEΦ30*30 绝缘端子

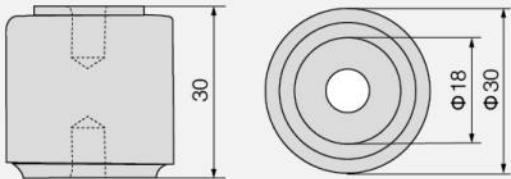

伸缩强度 (LBS)	650
耐压 (KV)	10
扭矩 (N/m)	12
螺纹 (mm)	6
螺纹深度 (mm)	10

SEΦ30*40 绝缘端子

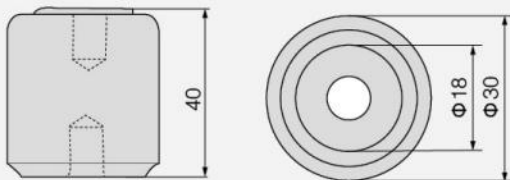

伸缩强度 (LBS)	650
耐压 (KV)	10
扭矩 (N/m)	12
螺纹 (mm)	6
螺纹深度 (mm)	10

SE 绝缘子系列




型号及含义



产品性能


工作温度：-40℃ ~+140℃；
螺母：黄铜、铁；
材料：不饱和聚酯树玻璃纤维增强压塑料 (BMC)(SMC)；
颜色、嵌件、材料性能可依客户需求定制。
安装螺丝（附件选配）

SEΦ40*40 绝缘端子

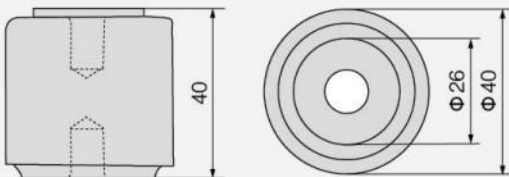


伸缩强度 (LBS)	650
耐压 (KV)	10
扭矩 (N/m)	12
螺纹 (mm)	8
螺纹深度 (mm)	13

SEΦ50*40 绝缘端子

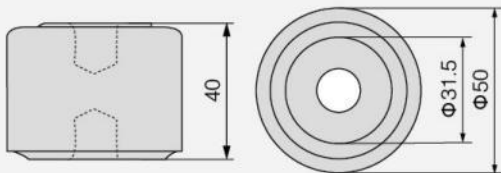

伸缩强度 (LBS)	1000
耐压 (KV)	10
扭矩 (FTLBS)	20
螺纹 (mm)	10
螺纹深度 (mm)	13

SEΦ60*60 绝缘端子

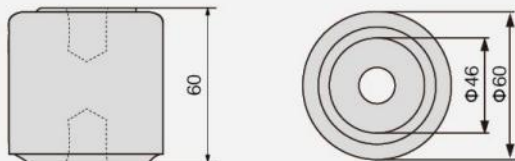

伸缩强度 (LBS)	1000
耐压 (KV)	10
扭矩 (FTLBS)	20
螺纹 (mm)	12
螺纹深度 (mm)	14

GB 绝缘端子




型号及含义



产品性能


工作温度：-40℃ ~+140℃；
螺母：黄铜、铁；
材料：不饱和聚酯树玻璃纤维增强压塑料 (BMC)(SMC)；
颜色、嵌件、材料性能可依客户需求定制。
安装螺丝（附件选配）

GB-35 绝缘端子

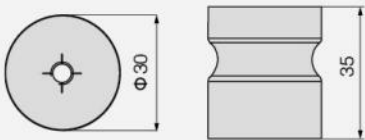


高度 × 直径 (mm)	螺纹 (mm)	螺纹深度 (mm)
35*30	M6	11

GB-45 绝缘端子

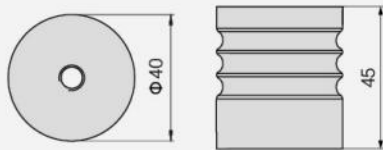


高度 × 直径 (mm)	螺纹 (mm)	螺纹深度 (mm)
45*40	M8	11

GB-55 绝缘端子

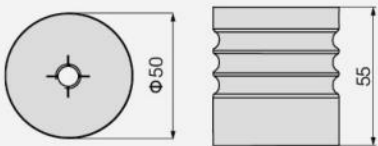

高度 × 直径 (mm)	螺纹 (mm)	螺纹深度 (mm)
55*50	M10	13

GB-65 绝缘端子

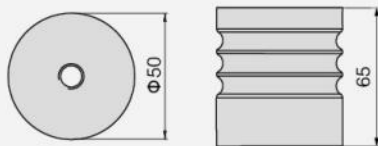

高度 × 直径 (mm)	螺纹 (mm)	螺纹深度 (mm)
65*55	M10	13

CT INSULATOR SERIES



产品特点

工作温度：-40℃ ~ +140℃

螺母：黄铜、铁

材料：不饱和聚酯树玻璃纤维增强压塑料（BMC）（SMC）

颜色、嵌件、材料性能可依客户需求定制

安装螺丝（附件选配）

CT 零排支架




型号及含义



产品性能


工作温度：-40℃ ~+140℃；
螺母：黄铜、铁；
材料：不饱和聚酯树玻璃纤维增强压塑料 (BMC)(SMC)；
颜色、嵌件、材料性能可依客户需求定制。
安装螺丝（附件选配）

CT5-25 零排支架

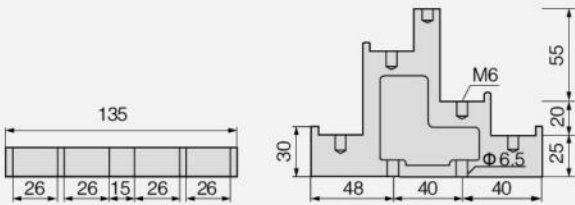


产品名称	型号	长 (mm)
CT 零排支架	CT5-25	135
高 (mm)	铜螺	底部螺母
100	M6	M6

CT4-20 零排支架

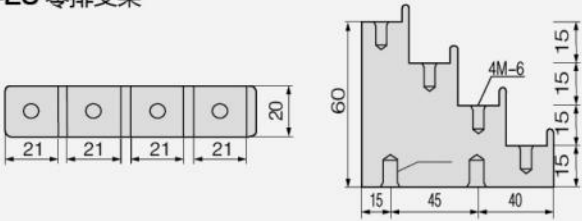


产品名称	型号	长 (mm)
CT 零排支架	CT4-20	110
高 (mm)	铜螺	底部螺母
100	M8	M8

CT4-30 零排支架

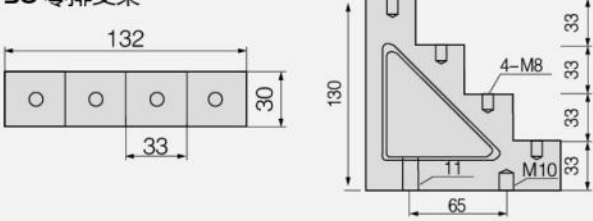

产品名称	型号	长 (mm)
CT 零排支架	CT4-30	132
高 (mm)	铜螺	底部螺母
130	M8	M10

CT4-40 零排支架

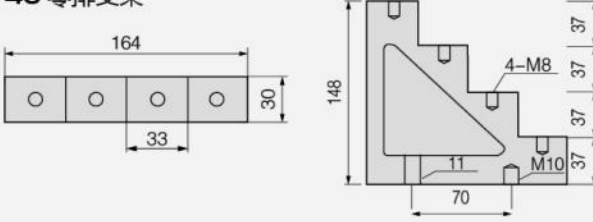

产品名称	型号	长 (mm)
CT 零排支架	CT4-40	164
高 (mm)	铜螺	底部螺母
148	M8	M10

CJ 零排支架




型号及含义



产品性能


工作温度：-40℃ ~+140℃；
螺母：黄铜、铁；
材料：不饱和聚酯树玻璃纤维增强压塑料 (BMC)(SMC)；
颜色、嵌件、材料性能可依客户需求定制。
安装螺丝（附件选配）

CT4-50 零排支架

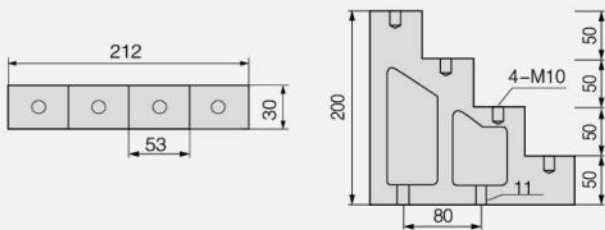


产品名称	型号	长
CT 零排支架	CT4-50	212
高 (mm)	铜螺	底部螺母
200	M10	M10

CJ4-30 零排支架

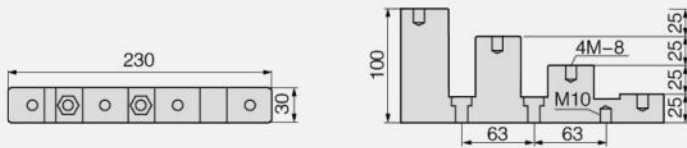

产品名称	型号	长
CJ 零排支架	CJ4-30	230
高 (mm)	铜螺	底部螺母
100	M8	M10

CJ4-40 零排支架

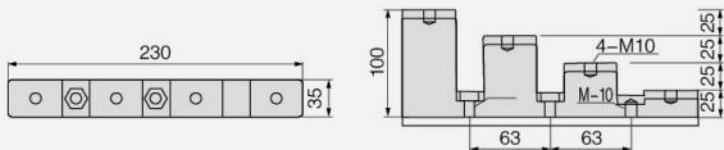

产品名称	型号	长
CJ 零排支架	CJ4-40	230
高 (mm)	铜螺	底部螺母
100	M10	M10

C 绝缘子系列




型号及含义



产品性能

工作温度：-40℃ ~+140℃；
螺母：黄铜、铁；
材料：不饱和聚酯树玻璃纤维增强压塑料 (BMC)(SMC)；
颜色、嵌件、材料性能可依客户需求定制。
安装螺丝（附件选配）

C-25 绝缘端子

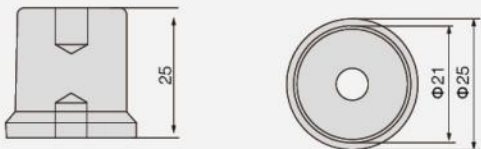


高度 (mm)	直径 (mm)	螺纹 (mm)
25	25	M6

C-30 绝缘端子




高度 (mm)	直径 (mm)	螺纹 (mm)
30	30	M6/M8

C40 绝缘端子

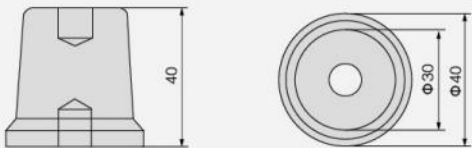


高度 (mm)	直径 (mm)	螺纹 (mm)
40	40	M8/M10

C-50 绝缘端子

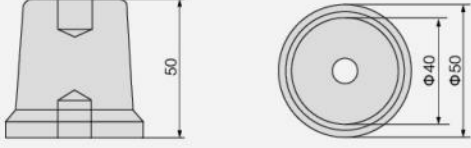


高度 (mm)	直径 (mm)	螺纹 (mm)
50	50	M10

C-60 绝缘端子

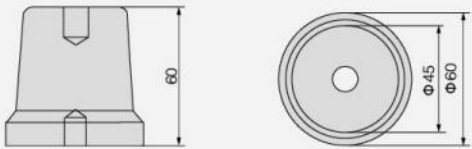

高度 (mm)	直径 (mm)	螺纹 (mm)
60	60	M10/M12

EL INSULATOR SERIES

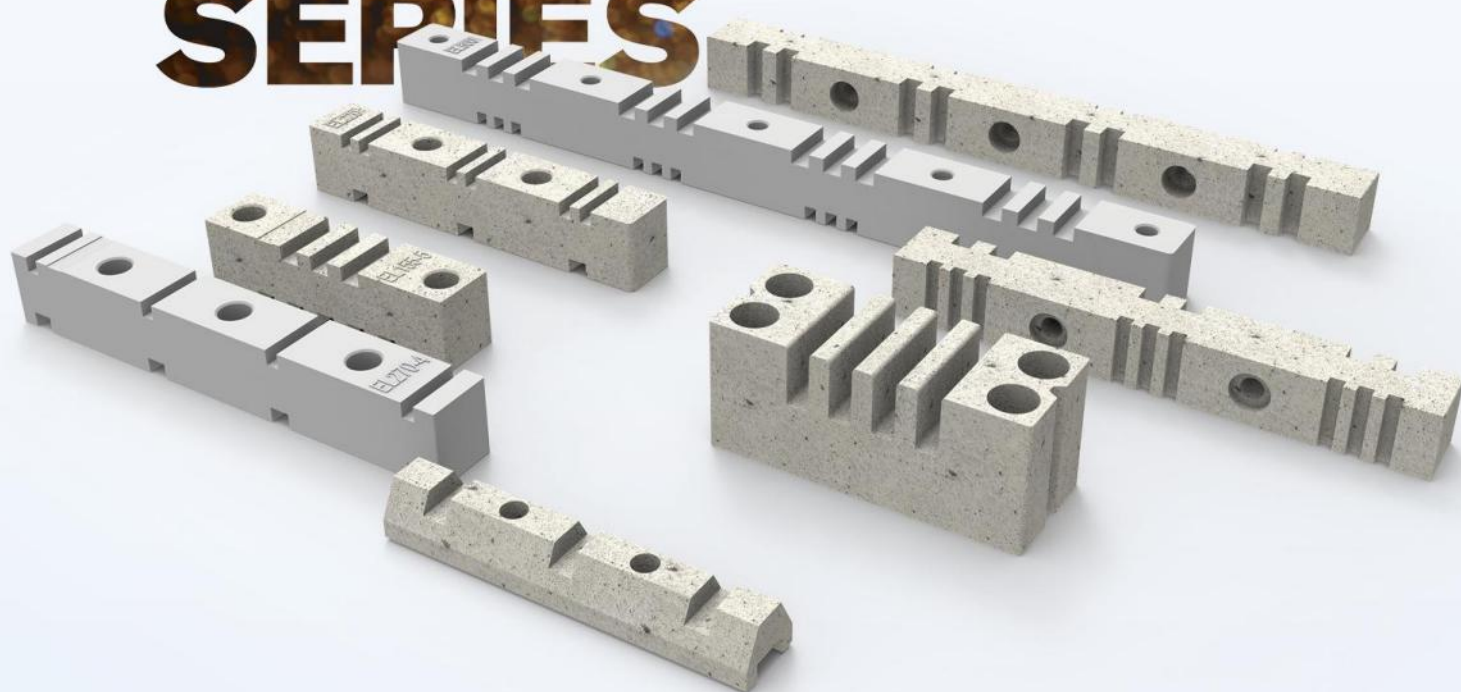

产品特点

工作温度：-40℃ ~ +140℃

材料：不饱和聚酯树玻璃纤维增强压塑料（BMC）（SMC）

颜色、材料性能可依客户需求定制

EL 铜夹排




型号及含义




产品性能

工作温度：-40℃ ~+140℃；
材料：不饱和聚酯树玻璃纤维增强压塑料；
颜色、材料性能可依客户需求定制。


EL-105

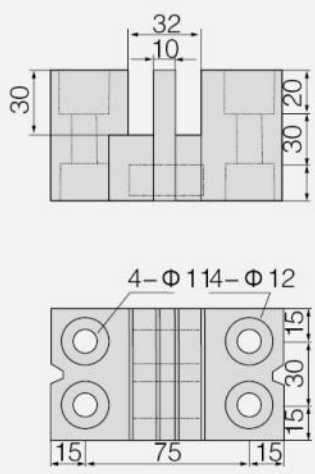


EL-130

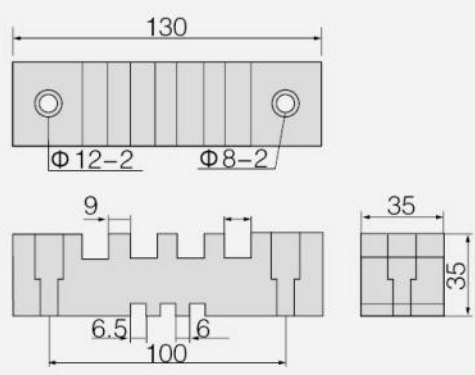

EL-155

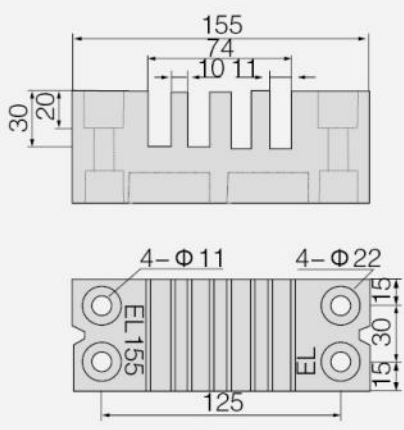

C-100

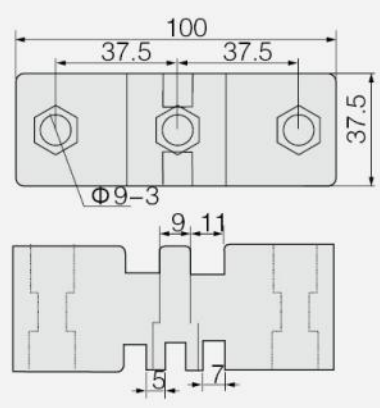

EL 铜夹排




型号及含义




产品性能

工作温度：-40℃ ~+140℃；
材料：不饱和聚酯树玻璃纤维增强压塑料；
颜色、材料性能可依客户需求定制。


L-100

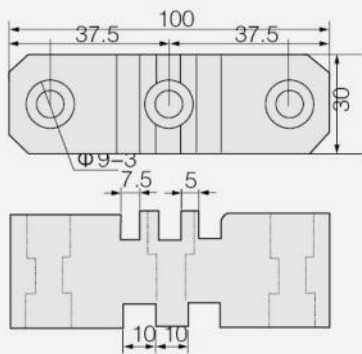


C-125

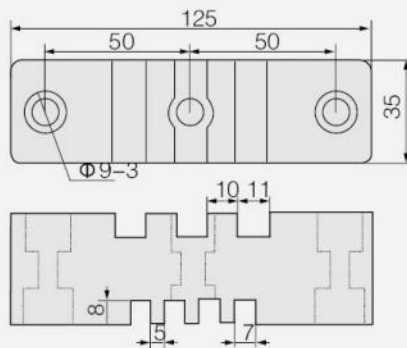

L-140

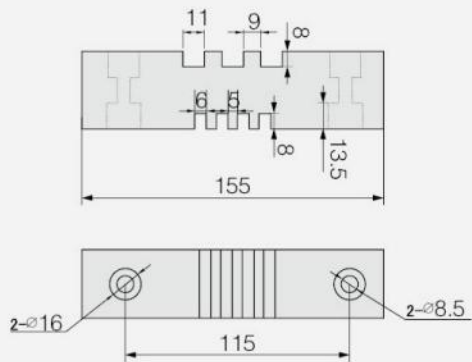

L-155

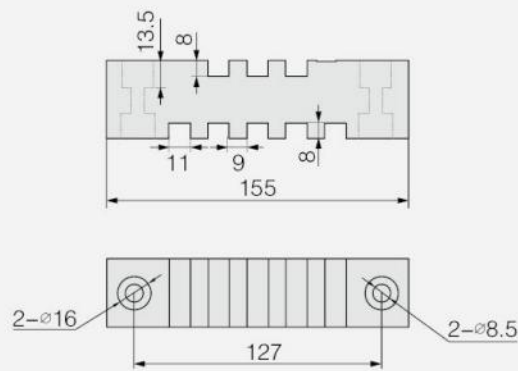

EL 铜夹排



型号及含义




产品性能

工作温度: -40℃ ~ +140℃;
材料: 不饱和聚酯树脂玻璃纤维增强压塑料;
颜色、材料性能可依客户需求定制。


EL-170

A: 8mm、10mm

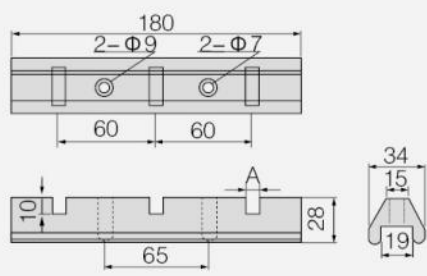


EL-180

A: 8mm、10mm

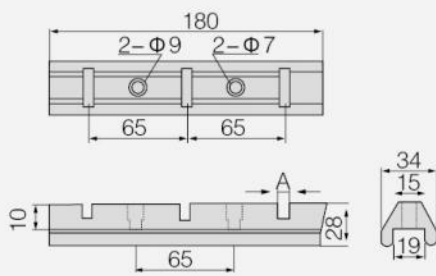


EL-210

A: 8mm、10mm

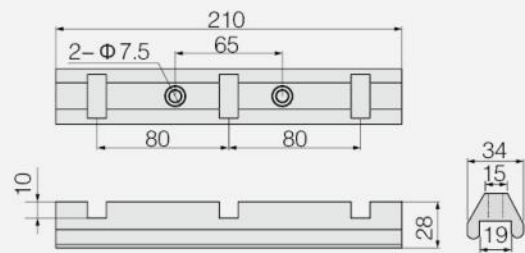

EL-220

A: 8mm、10mm

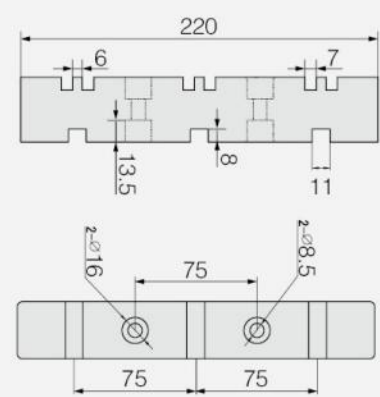

EL 铜夹排




型号及含义




产品性能

工作温度：-40℃ ~+140℃；
材料：不饱和聚酯树玻璃纤维增强压塑料；
颜色、材料性能可依客户需求定制。


EL-270-4

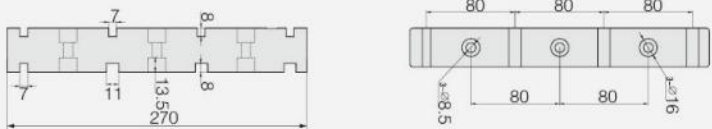


EL-270

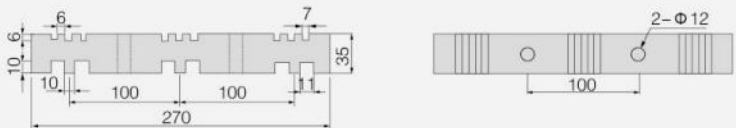


EL-295




EL-409



EL-500

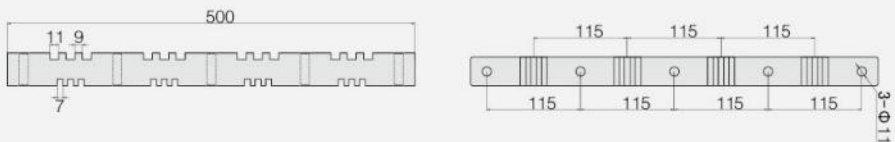

DL 铜夹排

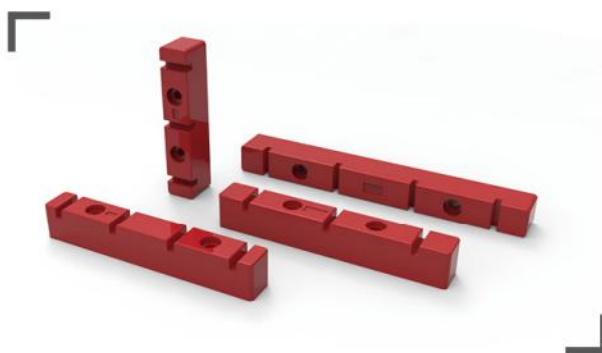


型号及含义




产品性能

工作温度: $-40^{\circ}\text{C} \sim +140^{\circ}\text{C}$;
材料: 不饱和聚酯树玻璃纤维增强压塑料;
颜色、材料性能可依客户需求定制。


6D3 8D3 10D3 12D3




6S3 8S3 10S3 12S3

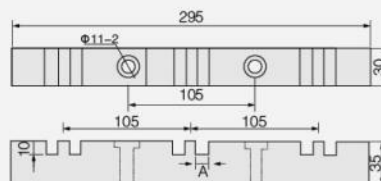


6D4 8D4 10D4 12D4

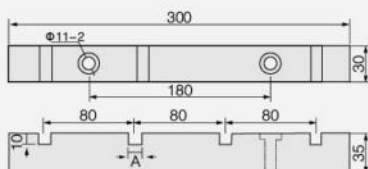


6S4 8S4 10S4 12S4

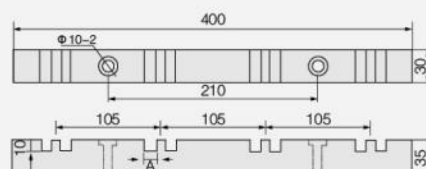


7D3




7D4

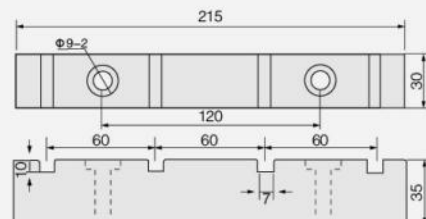

DL3-3*3

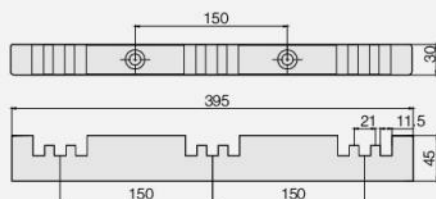

DL4-3*3

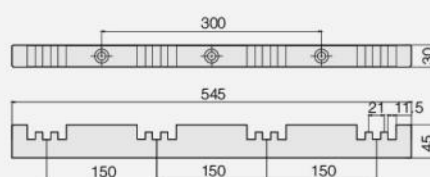

ASM 绝缘子系列



型号及含义



产品性能

工作温度: $-40^{\circ}\text{C} \sim +140^{\circ}\text{C}$;


螺母：黄铜、铁：

材料: 不饱和聚酯树脂玻璃纤维增强压塑料 (BMC)(SMC);

颜色、嵌件、材料性能可依客户需求定制。


安装螺丝（附件选配）

ASM-20 绝缘端子

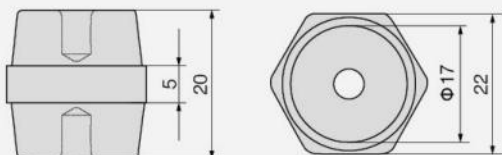


伸縮強度 (LBS)	200
耐壓 (KV)	5
扭矩 (N/m)	8
螺紋 (mm)	5
螺紋深度 (mm)	7

ASM-35 绝缘端子

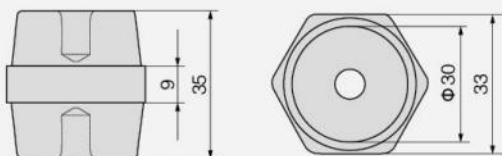

伸縮強度 (LBS)	500
耐壓 (KV)	10
扭矩 (N/m)	10
螺紋 (mm)	8
螺紋深度 (mm)	10

ASM-5I 绝缘端子

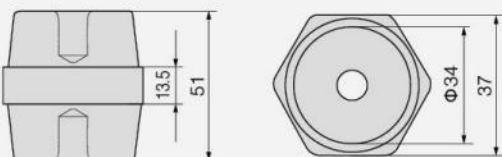

伸縮強度 (LBS)	500
耐壓 (KV)	12
扭矩 (N/m)	10
螺紋 (mm)	8
螺紋深度 (mm)	10

ASM 绝缘子系列




型号及含义



产品性能


工作温度：-40℃ ~+140℃；
螺母：黄铜、铁；
材料：不饱和聚酯树玻璃纤维增强压塑料 (BMC)(SMC)；
颜色、嵌件、材料性能可依客户需求定制。
安装螺丝（附件选配）

ASM-76 绝缘端子

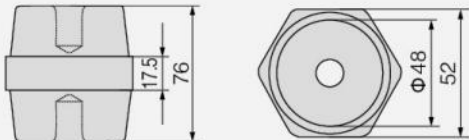


伸缩强度 (LBS)	1200
耐压 (KV)	25
扭矩 (N/m)	30
螺纹 (mm)	10
螺纹深度 (mm)	13

SM-7100 绝缘端子

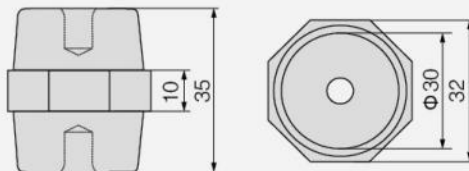

伸缩强度 (LBS)	500
耐压 (KV)	10
扭矩 (N/m)	10
螺纹 (mm)	8
螺纹深度 (mm)	10

SM-7105 绝缘端子

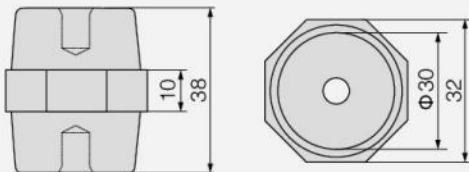

伸縮強度 (LBS)	500	
耐壓 (KV)	10	
扭矩 (N/m)	10	
螺紋 (mm)	6	8
螺紋深度 (mm)	9	10

SM 绝缘子系列




型号及含义



产品性能


工作温度：-40℃ ~+140℃；
螺母：黄铜、铁；
材料：不饱和聚酯树玻璃纤维增强压塑料 (BMC)(SMC)；
颜色、嵌件、材料性能可依客户需求定制。
安装螺丝（附件选配）

SM-7110 绝缘端子

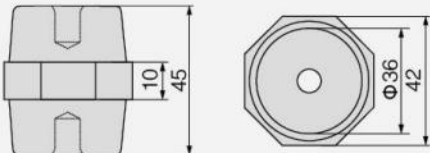


伸缩强度 (LBS)	600	
耐压 (KV)	12	
扭矩 (N/m)	10	
螺纹 (mm)	8	10
螺纹深度 (mm)	10	13

SM-7120 绝缘端子

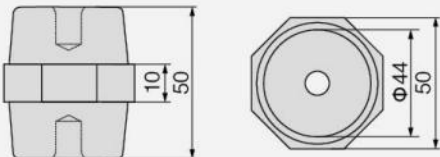

伸缩强度 (LBS)	1000	
耐压 (KV)	15	
扭矩 (N/m)	20	
螺纹 (mm)	10	
螺纹深度 (mm)	13	

SM-7160 绝缘端子

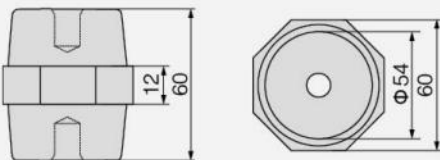

伸缩强度 (LBS)	1000	
耐压 (KV)	15	
扭矩 (N/m)	25	
螺纹 (mm)	10	
螺纹深度 (mm)	13	

JYZ 绝缘子系列




型号及含义



产品性能


工作温度：-40℃ ~+140℃；
螺母：黄铜、铁；
材料：不饱和聚酯玻璃纤维增强压塑料 (BMC)(SMC)；
颜色、嵌件、材料性能可依客户需求定制。

JYZ-40*46 绝缘端子

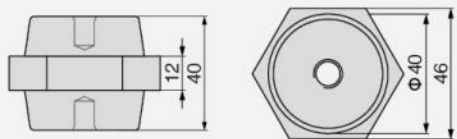


伸缩强度 (LBS)	900
耐压 (KV)	12
扭矩 (N/m)	15
螺纹 (mm)	8
螺纹深度 (mm)	10

JYZ-45*50 绝缘端子

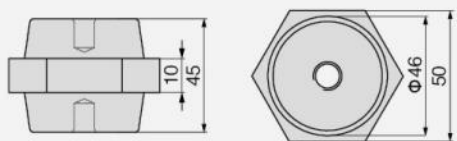

伸缩强度 (LBS)	1000
耐压 (KV)	10
扭矩 (N/m)	15
螺纹 (mm)	10
螺纹深度 (mm)	13

JYZ-50*41 绝缘端子

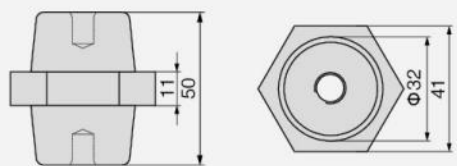

伸缩强度 (LBS)	900
耐压 (KV)	12
扭矩 (N/m)	15
螺纹 (mm)	10
螺纹深度 (mm)	13

DM 绝缘子系列



型号及含义



产品性能

产品性能

工作温度：-40℃ ~+140℃；

螺母：黄铜、铁；

材料：不饱和聚酯树玻璃纤维增强压塑料 (BMC)(SMC)；


颜色、嵌件、材料性能可依客户需求定制。

DM-30×30 绝缘端子




伸缩强度 (LBS)	500
耐压 (KV)	10
扭矩 (N/m)	20
螺纹 (mm)	6
螺纹深度 (mm)	10

DM-40×40 绝缘端子

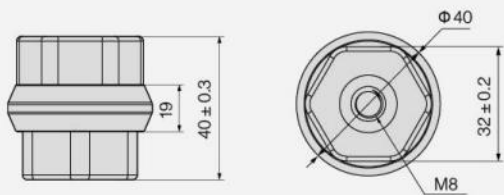

伸缩强度 (LBS)	1000
耐压 (KV)	10
扭矩 (N/m)	20
螺纹 (mm)	8
螺纹深度 (mm)	11

HC BUSBAR CLIP SERIES

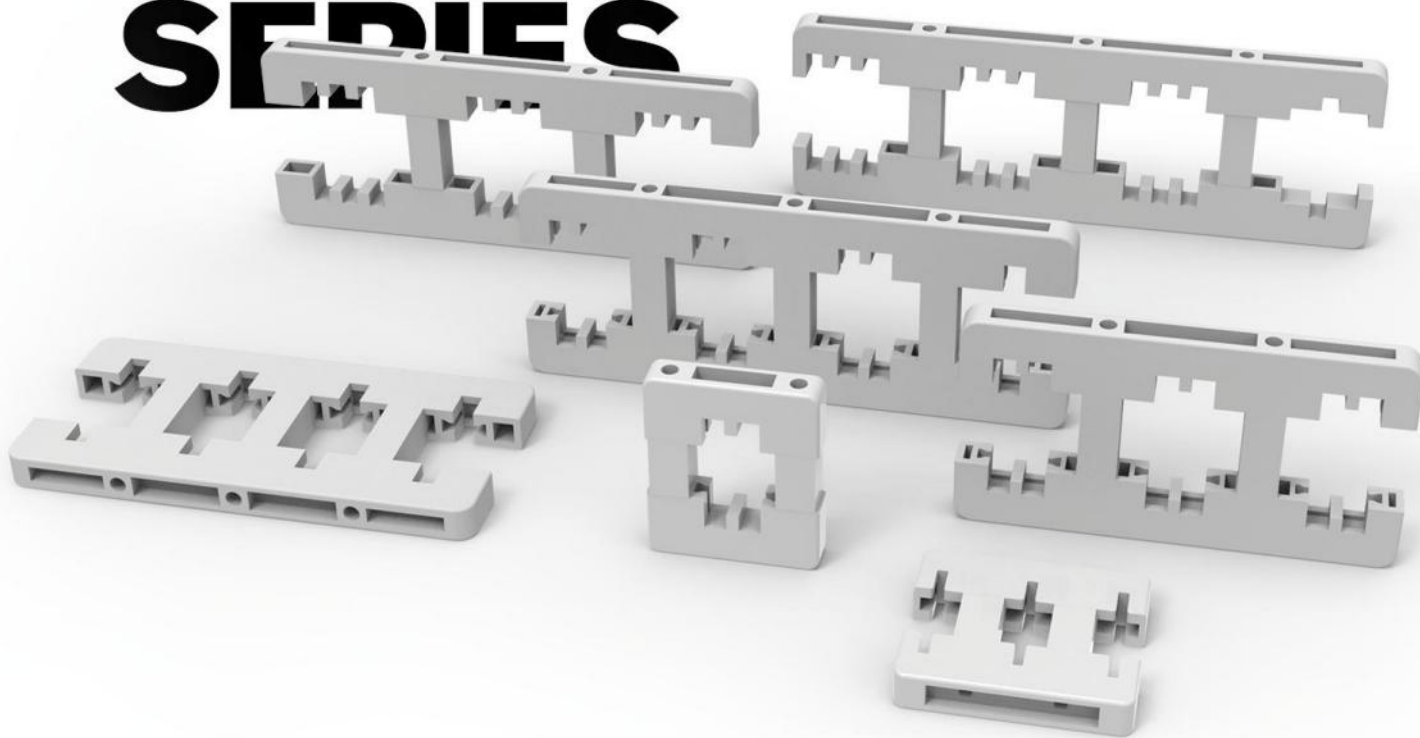


产品特点

工作温度：-40℃ ~+140℃

材料：不饱和聚酯树玻璃纤维增强压塑料（BMC）（SMC）

颜色、材料性能可依客户需求定制

HC 母线夹

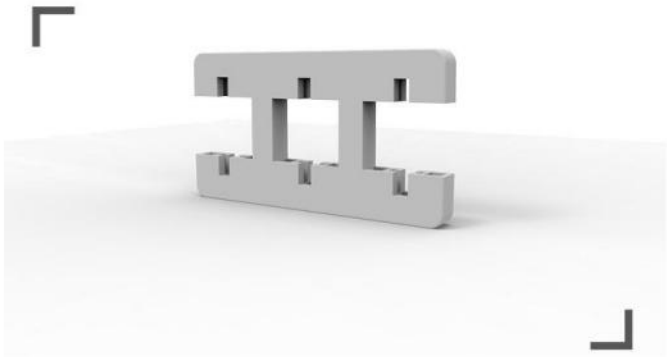


型号及含义



产品性能


工作温度：-40℃ ~+140℃；
材料：不饱和聚酯树玻璃纤维增强压塑料；
颜色、材料性能可依客户需求定制。
注：本产品母排套热缩管规格前后加大 3mm

HC1-240L 绝缘母线夹

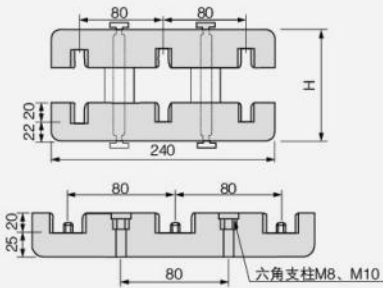


母线夹规格	H	母线夹规格	H
4×40；□×40	90	10×100；□×100	150
5×50；□×50	100	10×120；□×120	170
6×60；□×60	110	10×125；□×125	175
8×80；□×80	130		

HC2-280L 绝缘母线夹

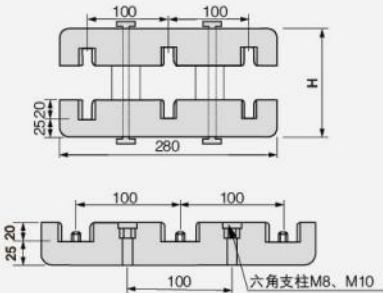

母线夹规格	H	母线夹规格	H
4×40；□×40	90	10×100；□×100	150
5×50；□×50	100	10×120；□×120	170
6×60；□×60	110	10×125；□×125	175
8×80；□×80	130		

HC3-280L 绝缘母线夹

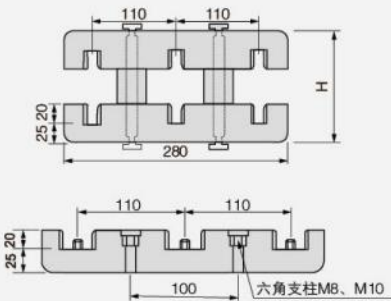

母线夹规格	H	母线夹规格	H
4×40；□×40	90	10×100；□×100	150
5×50；□×50	100	10×120；□×120	170
6×60；□×60	110	10×125；□×125	175
8×80；□×80	130		

HC 母线夹




型号及含义



产品性能


工作温度：-40℃ ~+140℃；
材料：不饱和聚酯树玻璃纤维增强压塑料；
颜色、材料性能可依客户需求定制。
注：本产品母排套热缩管规格前后加大 3mm

HC4-320L 绝缘母线夹

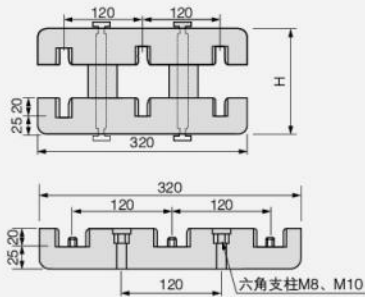


母线夹规格	H	母线夹规格	H
4×40；□×40	90	10×100；□×100	150
5×50；□×50	100	10×120；□×120	170
6×60；□×60	110	10×125；□×125	175
8×80；□×80	130		

HC5-320L 绝缘母线夹

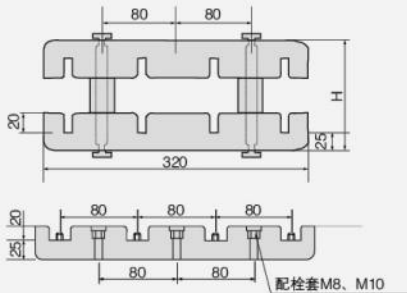

母线夹规格	H	母线夹规格	H
4*40；□*40	90	10*100；□*100	150
5*50；□*50	100	10*120；□*120	170
6*60；□*60	110	10*125；□*125	175
8*80；□*80	130		

HC6-380L 绝缘母线夹

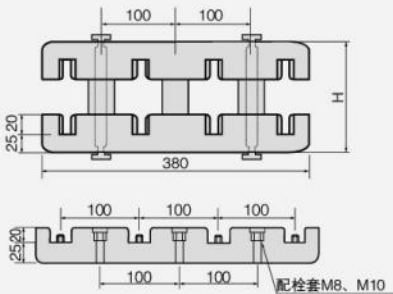

母线夹规格	H	母线夹规格	H
4*40；□*40	90	10*100；□*100	150
5*50；□*50	100	10*120；□*120	170
6*60；□*60	110	10*125；□*125	175
8*80；□*80	130		

HC 母线夹




型号及含义



产品性能


工作温度：-40℃ ~+140℃；
材料：不饱和聚酯树玻璃纤维增强压塑料；
颜色、材料性能可依客户需求定制。
注：本产品母排套热缩管规格前后加大 3mm

HC6-380L 绝缘母线夹

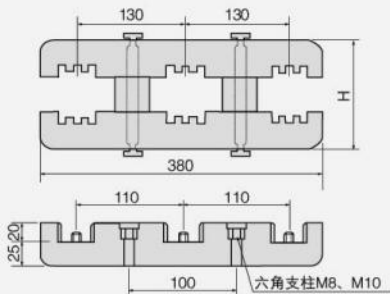


母线夹规格	H	母线夹规格	H
4*40 ; □ *40	90	10*100 ; □ *100	150
5*50 ; □ *50	100	10*120 ; □ *120	170
6*60 ; □ *60	110	10*125 ; □ *125	175
8*80 ; □ *80	130		

HC3A-140L 垂直母线夹

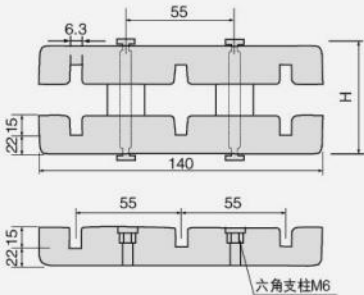

母线夹规格	H	母线夹规格	H
4*40 ; □ *40	90	10*100 ; □ *100	150
5*50 ; □ *50	100	10*120 ; □ *120	170
6*60 ; □ *60	110	10*125 ; □ *125	175
8*80 ; □ *80	130		


HC7-450L 绝缘母线夹



母线夹规格	H	母线夹规格	H
4*40 ; □ *40	90	10*100 ; □ *100	150
5*50 ; □ *50	100	10*120 ; □ *120	170
6*60 ; □ *60	110	10*125 ; □ *125	175
8*80 ; □ *80	130		

HC9-450L 垂直母线夹

GCK BUSBAR CLIP SERIES

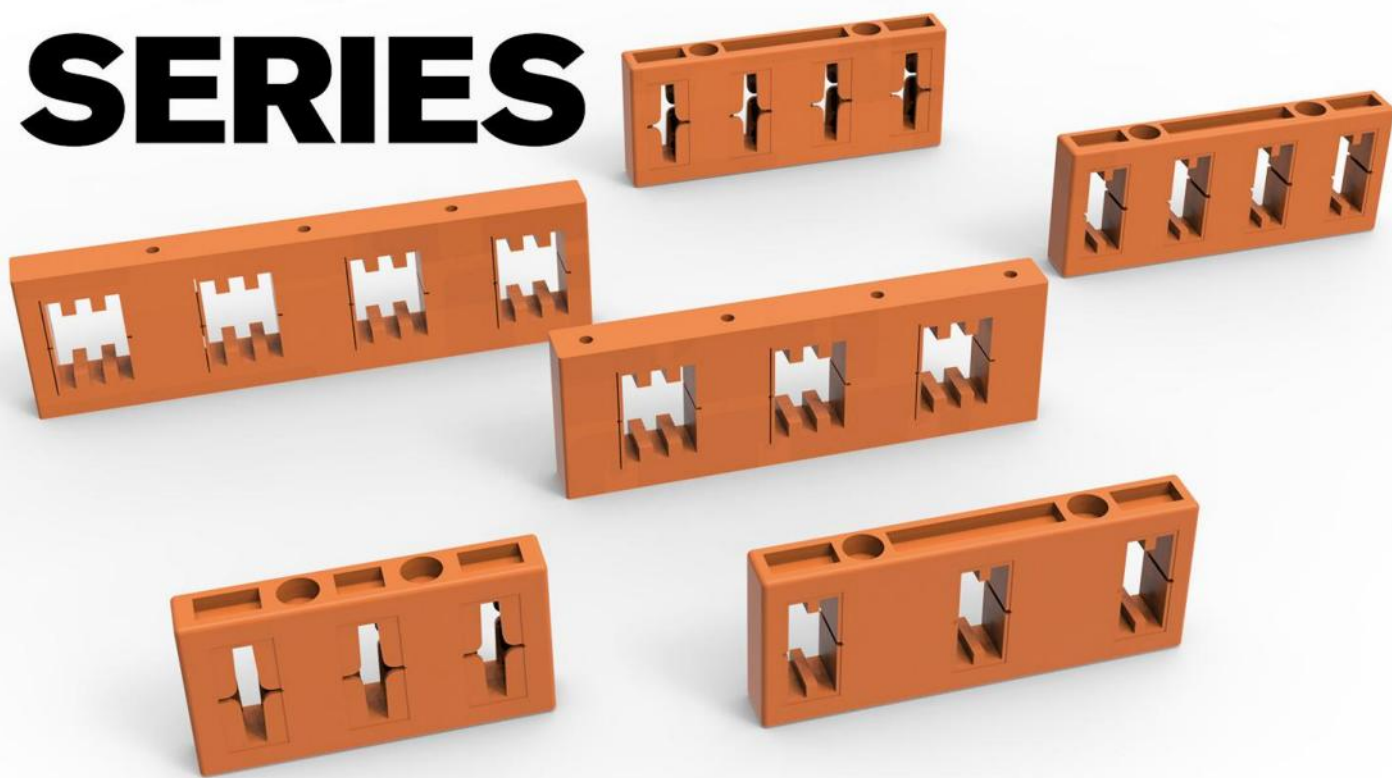

产品特点

工作温度：-40℃ ~+140℃

材料：不饱和聚酯树玻璃纤维增强压塑料（BMC）（SMC）

颜色、材料性能可依客户需求定制

GCK 母线夹




型号及含义



产品性能


工作温度：-40℃ ~+140℃；
材料：不饱和聚酯树玻璃纤维增强压塑料（BMC）（SMC）；
颜色、材料性能可依客户需求定制。
注：加热缩宽度加 2mm

PMJI 绝缘母线夹




母线夹规格	H	母线夹规格	H
4*40；□*40	90	10*100；□*100	150
5*50；□*50	100	10*120；□*120	170
6*60；□*60	110	10*125；□*125	175
8*80；□*80	130		

MD6 绝缘母线夹




母线夹规格	H	母线夹规格	H
4*40；□*40	90	10*100；□*100	150
5*50；□*50	100	10*120；□*120	170
6*60；□*60	110	10*125；□*125	175
8*80；□*80	130		

MD4 绝缘母线夹



母线夹规格	H	母线夹规格	H
4*40；□*40	90	10*100；□*100	150
5*50；□*50	100	10*120；□*120	170
6*60；□*60	110	10*125；□*125	175
8*80；□*80	130		

MD7 绝缘母线夹



母线夹规格	H	母线夹规格	H
4*40；□*40	90	10*100；□*100	150
5*50；□*50	100	10*120；□*120	170
6*60；□*60	110	10*125；□*125	175
8*80；□*80	130		

└

GCK - 

工作温度: $-40^{\circ}\text{C} \sim +140^{\circ}\text{C}$;

材料：不饱和聚酯树脂玻璃纤维增强压塑料（BMC）（SMC）；
颜色、材料性能可依客户需求定制。
注：加热缩宽度加 2mm

Technical drawing of a rectangular container. The overall length is labeled L (395mm). The overall height is labeled H . The width of the container is labeled W . The distance between the centers of the three vertical slots is labeled $L1$. The height of the slots is labeled $H1$.

W (mm)	H (mm)	母线 × H1 (mm)	双母线 × (H1) (mm)	L (mm)	L1 (mm)
390	128	10×80	10×80	120	120
390	148	10×100	10×100	120	120
390	168	12×120	10×120	120	120
390	172	14×125	12×125	120	120

H1 可选择: 40、60、80、100、120、125mm

单母线厚度可选择：10、12、14mm

双母线厚度可选择：10、12、14mm

Technical drawing of a rectangular container. The overall length is 395mm. The overall height is H. The height of the side panels is H1. The length of the side panels is L. The length of the bottom panels is L1. The drawing shows three vertical panels on the side and two vertical panels on the bottom.

W	H (mm)	母线 ×H1 (mm)	双母线 ×(H1) (mm)	L (mm)	L1 (mm)
420	130	10×80	10*80	150	150
420	150	10×100	10*100	150	150
420	170	12×120	10*120	150	150
420	175	14×125	12*125	150	150

H1 可选择: 40、60、80、100、120、125mm

单母线厚度可选择：10、12、14mm

双母线厚度可选择：10、12、14mm

Figure 1 is a schematic diagram of the structure of the test device. It shows a rectangular device with three vertical channels. The dimensions are labeled as follows: the total width is 435mm, the total height is H, the width of each channel is L, the spacing between channels is L1, and the height of each channel is H1.

W	H (mm)	母线 ×H1 (mm)	双母线 ×(H1) (mm)	L (mm)	L1 (mm)
460	130	10×80	10×80	120	120
460	150	10×100	10×100	120	120
460	170	12×120	10×120	120	120
460	175	14×125	12×125	120	120

H1 可选择: 40、60、80、100、120、125mm

单母线厚度可选择：10、12、14mm

双母线厚度可选择：10、12、14mm

W	H (mm)	母线 × H1 (mm)	双母线 × (H1) (mm)	L (mm)	L1 (mm)
460	130	10×80	10×80	120	120
460	150	10×100	10×100	120	120
460	170	12×120	10×120	120	120
460	175	14×125	12×125	120	120

H1 可选择: 40、60、80、100、120、125mm

单母线厚度可选择：10、12、14mm

双母线厚度可选择：10、12、14mm

GCK 母线夹




型号及含义



产品性能


工作温度：-40℃ ~+140℃；
材料：不饱和聚酯树脂玻璃纤维增强压塑料（BMC）（SMC）；
颜色、材料性能可依客户需求定制。
注：加热缩宽度加 2mm

PMJ-N 单排母线框




型号及规格	H
PMJ-N-6×60/	110
PMJ-N-8×80/	130
PMJ-N-8×80/	130
PMJ-N-8×100/	150
PMJ-N-10×60/	110
PMJ-N-10×80/	130
PMJ-N-10×100/	150
PMJ-N-10×120/	170
PMJ-N-12×120/	170
PMJ-N-12×125/	175

PMJ-N 双排母线框




型号及规格	H
PMJ-N-6×60/	110
PMJ-N-8×100/	150
PMJ-N-8×10/	130
PMJ-N-10×10/	130
PMJ-N-10×100/	150
PMJ-N-10×120/	170
PMJ-N-10×125/	175
PMJ-N-10×120/	170
PMJ-N-12×125/	175
PMJ-N-12×125/	175

PMJ-N 三排母线框



型号及规格	H
PMJN4-3 10×80	130
PMJN4-3 10×100	150
PMJN4-3 10×120	170
PMJN4-3 10×125	175

PMJ-N 四排母线框



型号及规格	H
PMJN4-4 10×80	130
PMJN4-4 10×100	150
PMJN4-4 10×120	170
PMJN4-4 10× 125	175

GCK 母线夹





型号及含义



产品性能



工作温度：-40℃ ~+140℃；
材料：不饱和聚酯树玻璃纤维增强压塑料（BMC）（SMC）；
颜色、材料性能可依客户需求定制。
注：加热缩宽度加 2mm

XPI 小排托





型号及规格	H	H
XP1-55-7	55	7
XP1-55-9	55	9

垂直母线夹（三相）间距 55mm 中心





规格及尺寸	H	规格及尺寸	H
6*40	83	6×80	123
6*50	93	6×100	143
6*60	103		

垂直母线夹（三相）间距 55mm 中心



规格及尺寸	H	规格及尺寸	H
6*40	68	6×60	98
6*50	78	6×80	118
6*60	88	6×100	138

垂直母线夹（四相）间距 55mm 中心

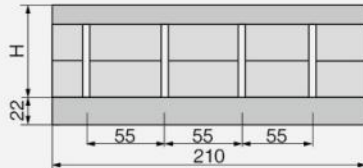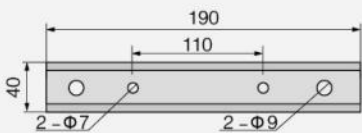

规格及尺寸	H	规格及尺寸	H
6*40	68	6×60	98
6*50	78	6×80	118
6*60	88	6×100	138

特小号电缆夹



小号电缆夹




中号电缆夹



大号电缆夹



特大号电缆夹

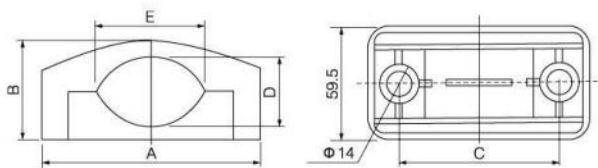

型号	A	B	C	D	E	备注
(20-36) mm ²	90	43	60.5	22	34	特小号
(36-52) mm ²	108	49.5	75	32.7	48	小号
(55-75) mm ²	114.5	52.6	83.5	36	57	中号
(75-95) mm ²	128	66	93	46.7	69	大号
(90-150) mm ²	150	87	120	65	98	特大号

小号筒型通风棚
开孔尺寸：190x69



大号筒型通风棚
开孔尺寸：445x69

